


WYKAZ URZĄDZEŃ

Nr	Nazwa urządzenia	Ref.DCE Nr. rys.	Ilość	UWAGI
1	Zespoły do zabetonowania			
1.1	Nisza ssąca – króciec 3"/D110	DCNSB-FR3-3	1	
1.2	Gniazdo kaskady Cobra–stal AISI316/PVC	GK19983-90-1	1	
2	Zespół uzupełniający			
2.1	Pompa kaskady 34m ³ /h; H=10m 2,2kW 3faz./400V	38780	1	
2.2	Fontanna Kaskada Cobra 600, H=1200	19972	1	
2.4	Zestaw zaworów, złączek i rur PVC		1kpl	wg projektu technologicznego
2.5	Zestaw urządzeń i matreiatów elektrycznych		1kpl	ujęty w szafie elektrycznej

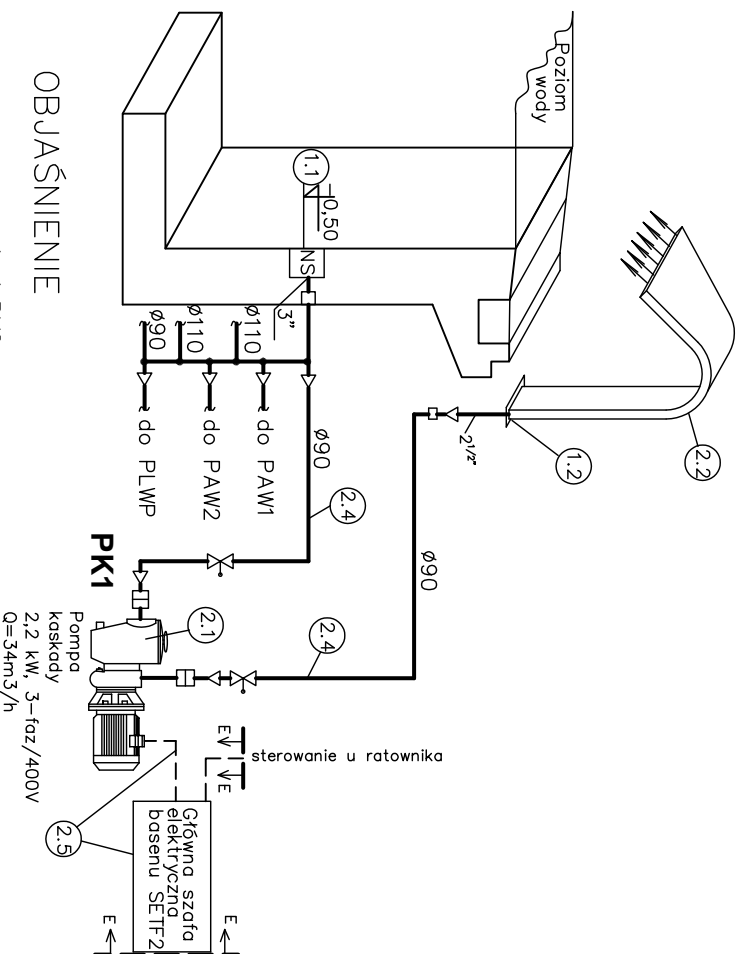

OBJAŚNIENIE

- rurociąg PVC
- przewody elektryczne zasilania i sterowania
- ↔ zawór motylkowy PVC
- ↔ zawór kulowy PVC
- ↔ złączka redukcyjna PVC
- ↔ złogęce kohnierzowe
- ↔ dwuzłączka PVC
- ↔ trójnik PVC

GRANICA INSTALACJI



Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być bez zgody DKT EXPERT kopiowany, udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposób

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Nazwisko	Data	Podpis	KRYTA PŁYWALNIA BASEN REKREACYJNO-SZKOLENIOWY ATRAKCYJE WODNE ZESPÓŁ FONTANNY KASKADA 600 SCHEMAT MONTAŻOWY
	K.Torbicz	04.2009		
Podziatka	Nazwisko	Data	Podpis	nr proj. KP/1002/2/09-PW
	M.Barczyk	04.2009		
DKT EXPERT Kraków, ul. Wrocławska 53 tel (12) 632-93-73 fax (12) 632-93-56				nr rys. ST-K600-3-SM
				Revizja