## PRZEKRÓJ A-A

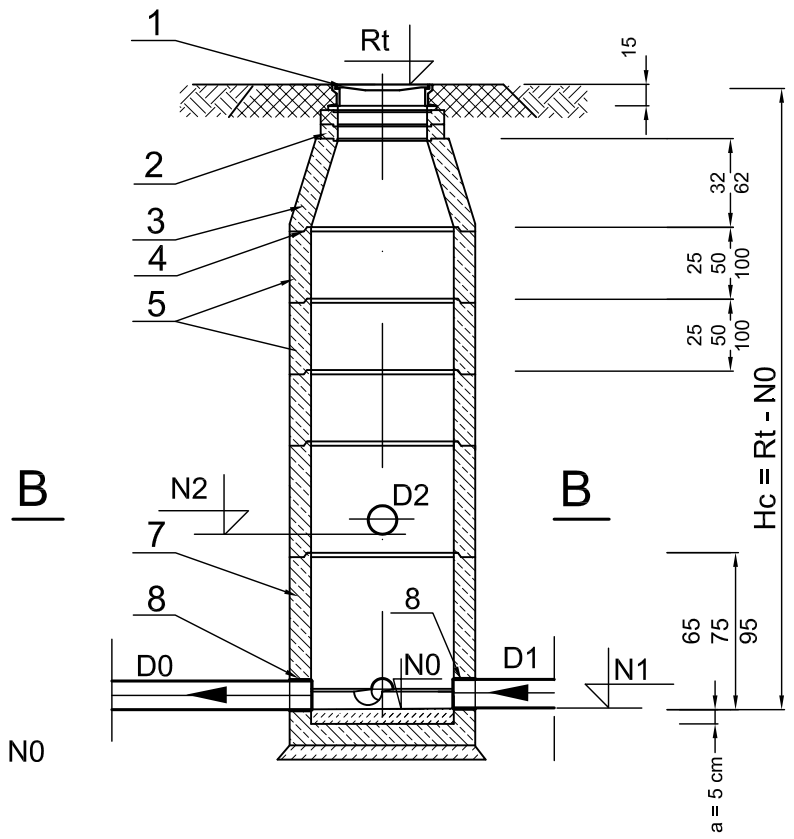


## PRZEKRÓJ C-C

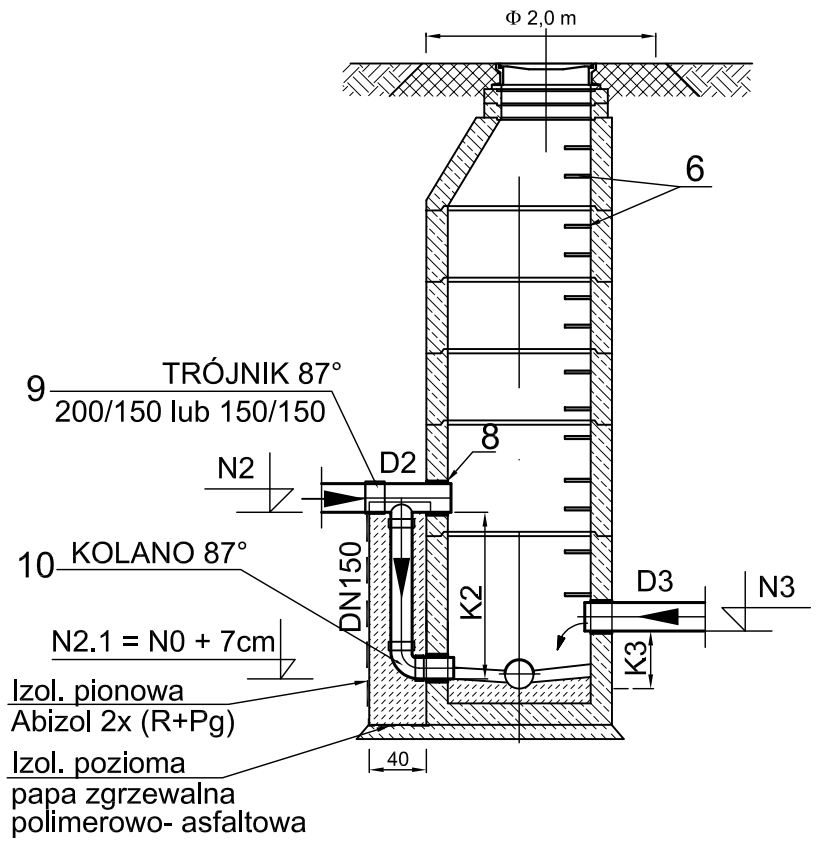


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

| Poz. | Nazwa elementu | Ilość | Materiał |
|---|---|---|---|
| 1 | Właz kanałowy Ø600 kl.D400 z wypełnieniem betonowym | 1 | żeliwo |
| 2 | Pierścienie dystansowe | | beton B45 |
| 3 | Zwężka redukcyjna "1000/625 | 1 | żelbet |
| 4 | Uszczelki gumowe typu BS Ø1000 | | |
| 5 | Kręgi betonowe Ø1000, h 250,500,1000 | | beton B45 |
| 6 | Stopnie złazowe | | żeliwo powlek. tworz.szt. |
| 7 | Dno studni Ø1000, h 650,750,950 | | beton B45 |
| 8 | Przejście szczelne do studni bet. systemowe PVC DN150 (DN200) SN8 wklejone fabrycznie w ścianę | | PVC strukturalne PVC pełne |
| 9 | Trójnik PVC 200/150, 150/150 | | PVC, SN8 |
| 10 | Kolano PVC, DN150 | | PVC, SN8 |

## Uwagi

1. Rzędne wierzchu włazu studni zlokalizowanych w drogach utwardzonych dostosować do niwelety drogi
2. Dla kaskady (np K2) większej niż 60 cm zastosować rozwiązanie wg rysunku (trójnik, rura spadowa, kolano)
3. Zestawienie wymiarów studzienek załączono do opisu technicznego - Załącznik 1
4. Rzędna N0 określona jest w osi studni - ślizg kanału wyprofilować zgodnie ze spadkiem podanym na profilu

## PRZEKRÓJ B-B

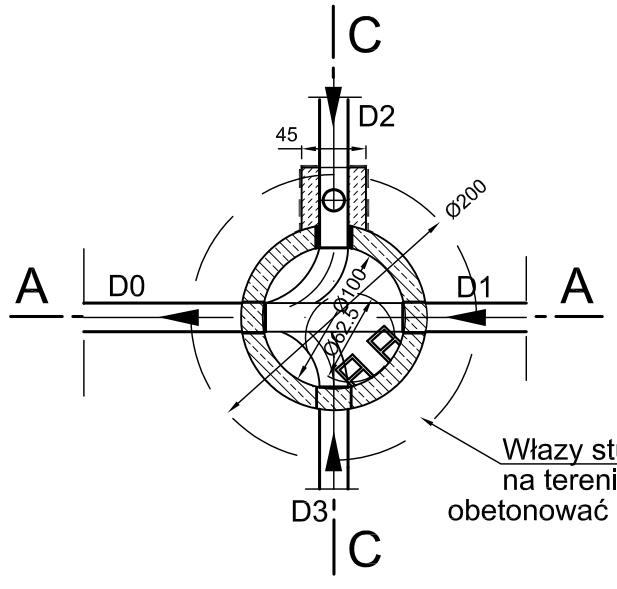


Włazy studni zlokalizowanych
na terenie nieutwardzonym
obetonować pierścieniem o śrd 2,0 m

## Oznaczenia kątów

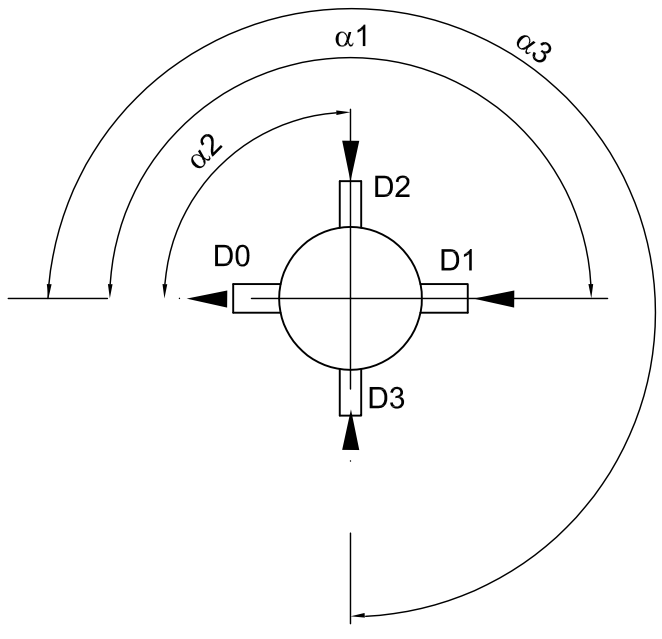


## STUDZIENKA KANALIZACYJNA Dw1,0m

Podz: 1:50

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował: | mgr inż. A. Prokopowicz upr. proj. 854/94/UW | | 05.2008r |
| Sprawdził: | mgr inż. L. Szatańska upr. proj. 41/84/WBPP | | 05.2008r |
| | Nazwisko: | Podpis | Data |

Zastrzega się prawa autorskie

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA PROKOPOWICZ

Podziałka: 1:50 Stadium: PB+PW

Inwestor: GMINA STRZELIN

Obiekt: Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla miejscowości Szczawin

Nazwa rysunku: STUDZIENKA KANALIZACYJNA Dw=1,0m

Numer rysunku: 49